

**Ansökan/anmälan om enskild
avloppsanläggning**

Underskriven och fylld blankett skickas till
bygg-miljo@emmaboda.se
eller till:

Emmaboda kommun
Bygg- och miljönämnden
Box 54
361 21 Emmaboda

Ofullständigt ifylld blankett kommer att återsändas och handläggs då inte. Observera att skriftligt tillstånd från bygg- och miljönämnden krävs innan du får påbörja arbetet med din avloppsanläggning.

Sökande**Fastighetsägare** (om annan än sökande)

Namn	Namn
Personnummer	Personnummer
Adress	Adress
Postadress	Postadress
Telefon dagtid	Telefon dagtid
E-post	E-post:
Fastighetsbeteckning	

Fakturamottagare (om annan än sökande)

Namn	Personnummer
Adress	Postadress
Telefon	E-post

Entreprenör

Namn (firmanamn)	Ansvarig utförare
Adress	Postadress
Telefon	E-post

Uppgifterna som du lämnar på denna blankett kommer att användas av bygg- och miljönämnden i Emmaboda kommun vid behandling av ärendet. Emmaboda kommun behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen. Läs mer på www.emmaboda.se/GDPR

Ansökan avser

- | |
|--|
| ☐ Nyinrättande av avloppsanläggning för WC och BDT (bad-, disk- och tvättvatten) |
| ☐ Betydande förändring av avloppsanläggning för WC och BDT, (t.ex. om du ändrar plats, reningsteknik eller utsläppspunkt) |
| ☐ Anslutning av WC till befintlig avloppsanläggning som inte har vattentoalett ansluten |

Anmälan avser

- | |
|--|
| ☐ Nyinrättande av avloppsanläggning för endast BDT (bad-, disk- och tvättvatten), eller ändring av befintlig BDT-anläggning |
| ☐ Mindre förändring av avloppsanläggning för WC och BDT (reparationer, utbyte av delar, förändring av belastning) |
| ☐ Annat |

Avgift

Bygg- och miljönämnden tar ut en avgift för handläggning av ärendet enligt gällande taxa.

Bifoga följande uppgifter:

Situationsplan eller fastighetskarta.

Kartan ska innehålla:

- Placering av egen vattenbrunn.
- Andra vattenbrunnar inom 100 meter från avloppsanläggningen.
- Avloppsanläggningens placering (slamavskiljare, fördelningsbrunn, ledningar, infiltration).
- Eventuell avledning av dräneringsvatten från hus och tomt.
- Eventuell jordvärmeslinga, bergvärme eller dyl.
- Produktdatablad (om minireningsverk).

Skyddsavstånd och förutsättningar**Vattentäkter** (alla vattentäkter inom 100 m avstånd från infiltration)
☐ Ytvatten ☐ Grundvatten ☐ Bergborrad brunn ☐ Saknas
Egen vattenförsörjning
☐ Ytvatten ☐ Grävd brunn ☐ Bergborrad brunn
☐ Befintlig brunn ☐ Ny brunn ☐ Anslutning till kommunal eller annan gemensam anläggning
Föroreningskällor (alla föroreningskällor inom 100 m avstånd vattentäkt)
☐ Avloppsinfiltration _____m ☐ Gödselstad _____m
☐ Annat _____m ☐ Saknas
Övrig information
☐ Badkar/badtunna/pool ansluten till avloppsanläggningen _____ m³
☐ Reningsfilter för rening av dricksvatten finns installerat

Avstånd från utsläppspunkt till sjö eller vattendrag _____m (om mindre än 100 m).

Avstånd från slamavskiljare till uppställningsplats för slambil _____ m (max 15 m).

Beskrivning av planerad avloppsanläggning

Antalet personer som anläggningen ska betjäna:




Vilka fastigheter som anläggningen ska betjäna samt omfattningen av deras användning.	☐ Permanentboende ☐ Fritidshus ☐ Anläggningen ska enbart betjäna ovan nämnd fastighet ☐ Anläggningen ska betjäna följande fastigheter: _____ _____ _____
Slamavskiljare och 3-kammarbrunn	▪ Ny slamavskiljare ▪ Befintlig slamavskiljare Ange storlek: _____ m ³ Material: ☐ Plast ☐ Betong Fabrikat: _____ Modell: _____

På denna och följande sidor ska du ange vilken typ av reningsanläggning du planerar att göra genom att fylla i uppgifterna om infiltration, markbädd eller minireningsverk. Glöm inte att skriva under blanketten på sista sidan.

☐ **Infiltration** (läs mer på www.avloppsguiden.se under avloppsteknik)

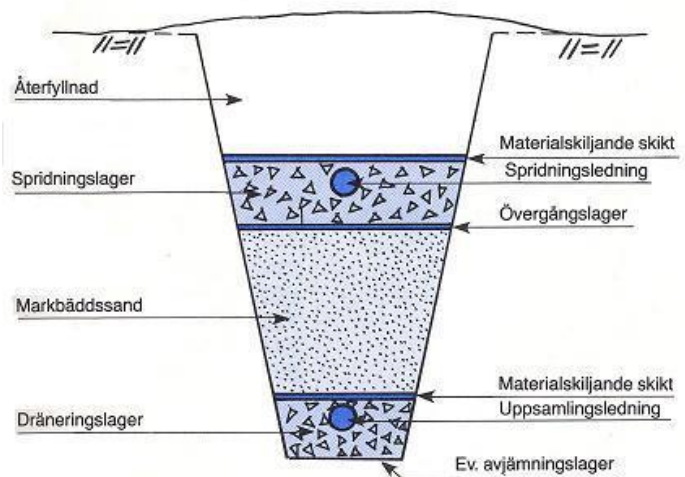
Avståndet vara minst 1,0 meter mellan spridningslagrets underkant och högsta förväntade grundvattennivå eller berg, när anläggningen är i drift.

Provgrävning och grävda brunnar kan ge en vägledning om hur grundvattennivån varierar under året. Spridning bör ske i översta marklagret för att uppnå bästa retningseffekt.

☐ Normal infiltration	☐ Förstärkt infiltration	☐ Ytlig infiltration	☐ Upphöjd infiltration
			
Antal spridningsledningar:	Antal kompaktfiler:	Fabrikat/tillverkare:	
Förstärkningslager Storlek: _____ cm Material: _____		Spridningslager, tvättad makadam Storlek: _____ cm	
Infiltrationens yta: Längd: _____ m Bredd: _____ m			

☐ **Markbädd**

Antal kompaktfilter: _____ st	Antal spridarrör: _____ st
Spridningslager: _____ cm	
Förstärkningslager: _____ cm	
Antal uppsamlingsledningar: _____ st	
Dräneringslager: _____ cm	
Markbäddens yta	
Längd: _____ m	Bredd: _____ m
☐ Provtagningsbrunn	
Utsläppspunkt (visa på karta och beskriv nedan): _____ _____ _____ _____	



☐ **Minireningsverk** (läs mer på www.avloppsguiden.se under avloppsteknik)

Fabrikat och typbeteckning:	Var sker utsläppet (efterpoleringen, visa också på karta):
Antal personer som anläggningen ska betjäna:	
Vilka larmfunktioner finns i händelse av driftstörningar?	Hur sker efterpolering:
Var händer med avloppsvattnet vid driftstörning?	
Ange provtagningsmöjligheter på utgående avloppsvatten (skall finnas):	Service utförs av:
Bifoga följande: ☐ Driftsinstruktioner – drift och underhåll ☐ Säkerhetsdatablad för fällningskemikalie ☐ Prestandadeklaration ☐ Serviceavtal	

Observera att skriftligt tillstånd från bygg-och miljönämnden krävs innan du får börja anläggningen.

Underskrift fastighetsägare

Ort och datum	Ort och datum
Underskrift	Underskrift
Namnförtydligande	Namnförtydligande

Underskrift sökande (om annan än fastighetsägare)

Ort och datum	Ort och datum
Underskrift	Underskrift
Namnförtydligande	Namnförtydligande